

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno: **TECHNOTUR s.r.o.**
sídlo: Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá 916 01
IČO: 36 704 482
zastúpený: Ing. Zuzana Petrášová, konateľ
DIČ: 20 2229 1678
IČ DPH: SK 20 2229 1678
bankové spojenie: SK48 0200 0000 0022 4613 2053, BIC:SUBASKBX
zápis: Obchodný register OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 17278/R
korespondenč. adresa: Gen. M. R. Štefánika 380/45, Stará Turá 916 01
telefón: 0327772011
e-mail: technotour@stonline.sk
ďalej tiež len „**Objednávateľ**“

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **Greško stav s.r.o.**
sídlo: Trenčianska 2401/17, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 48 082 392
zastúpený: Michal Vargončík, konateľ
DIČ: 21 2004 1990
IČ DPH: SK 21 2004 1990
bankové spojenie:
zápis: Obchodný register OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 31397/R
korespondenč. adresa: Trenčianska 2401/17, Nové Mesto nad Váhom 915 01
telefón: Pavol Šándor, 0905 513 016
e-mail: palo@greskostav.sk
ďalej tiež len „**Zhotoviteľ**“

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, spočívajúce v konverzii školy na ulici Gen. M. R. Štefánika 63, Stará Turá na administratívnu budovu, a to **zrealizovanie kazetových stropov, obkladov a dlažieb, SDK kastlíkov a predstien**, podľa projektovej dokumentácie, „Rekonštrukcia budovy strednej školy na ulici Gen. M. R. Štefánika 63, Stará Turá, par. číslo 609/2“, ktorú spracoval Ing. Pavlech a Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 27.09.2019, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy (ďalej len ako „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.2. Miestom vykonávania diela je budova na pozemku číslo 609/2, na ulici Gen. M. R. Štefánika 63 v Starej Turej.

III. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie a Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 4.1 tejto zmluvy

3.2. Zhotoviteľ je povinný zaobstarat' všetok materiál potrebný k vykonávaniu diela.

3.3. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník počas celej doby vykonávania diela.

3.4. Pri vykonávaní diela alebo časti diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám

3.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi prekážky znemožňujúce vykonávanie diela.

3.6. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti a o ochrane pri práci, predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarom ako aj iné všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie diela a zodpovedá za ich dodržiavanie na stavenisku. Zhotoviteľ je taktiež povinný akýkoľvek odpad, ktorý vznikne v súvislosti s vykonávaním diela odstrániť na svoje náklady a podľa príslušných platných predpisov a zodpovedá za čistotu príslušných komunikácií, ktoré používa v súvislosti so zhotovením diela, pričom tieto je povinný vyčistiť na vlastné náklady.

3.7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku Objednávateľa a tretích osôb. V prípade, že príde pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela k akejkoľvek škode na majetku Objednávateľa alebo na majetku a zdraví tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto škodu uhradí v plnej výške, a to najneskôr do 5 dní od kedy bude na jej úhradu vyzvaný.

3.8. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu a je povinný ho vypratať najneskôr v deň odovzdania.

3.9. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel, alebo s ktorými prišiel do styku počas vykonávanie diela.

3.10. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie Ing. Pavlecha o akýchkoľvek odchýlkach a nezrovnalostiach oproti priloženej projektovej dokumentácii. Akékoľvek zmeny diela oproti projektovej dokumentácii je možné realizovať až pri ich odsúhlasení Objednávateľom a Ing. Pavlechom.

3.11. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a Ing. Pavlecha na kontrolu prác, ktoré budú v priebehu ďalšej realizácie diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to najmenej 3 pracovné dni pred zahájením nadväzujúcich prác a je povinný to zapísať do stavebného denníka. Ak sa objednávatel a Ing. Pavlech v priebehu tejto lehoty nedostavia na kontrolu prác, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela aj bez ich súhlasu.

3.12. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 dni pred dňom odovzdania diela informovať Objednávateľa o termíne, kedy sa uskutoční odovzdanie diela.

3.13. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou min. vo výške 10 000 EUR, pričom kópiou poistnej zmluvy je povinný predložiť Objednávateľovi pri podpise zmluvy.

IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi dielo v termíne:

Začiatok prác: 31.08.2020

Ukončenie prác: 30.11.2020

4.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať dielo v dajednanom termíne.

V. Povinnosti objednávateľa

5.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na vykonávanie diela, najmä zabezpečiť prístup Zhotoviteľovi na miesto vykonávanie diela.

5.2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo špecifikované v bode 6.1. tejto zmluvy.

VI. Cena a platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela je konečná a dohodnutá:

Cena celkom: 84 466,59 € bez DPH

Cenu za dielo uhradí Objednávateľ na základe faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 30 dní.
6.2. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru až po podpísaní odovzdávacieho protokolu k dielu Objednávateľom. Faktúra bude uhradená Objednávateľom formou bezhotovostného platobného styku.

6.3. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu oprávnené vynaložených nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada Zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

VII.

Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy v Objednávateľom požadovanej kvalite a v súlade s príslušnými normami a právnymi predpismi.

7.2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v trvaní 24 mesiacov odo dňa odstránenia poslednej vady uvedenej v odovzdávacom protokole k dielu. V prípade, že v odovzdávacom protokole k dielu nebude uvedená žiadna vada, záručná doba začne plynúť odo dňa jeho podpísania Objednávateľom.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľom ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

7.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.

VIII.

Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

8.1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v termíne uvedenom v bode 4.1. tejto zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela na každý deň omeškania.

8.2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jej časti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

IX.

Spoločné ustanovenia

9.1. Pri začatí prác tejto zmluvy bude Zhotoviteľovi odovzdané stavenisko, a to formou podpísaného preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko najneskôr do 3 dní po podpise zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela a projektová dokumentácia, ktorú má Objednávateľ poskytol v súvislosti so zhotovením diela je pre

vykonanie diela postačujúca a nemá k nej žiadne výhrady, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonávaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné.

9.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečnosť škody na diele až do momentu jeho odovzdania Objednávateľovi formou odovzdávacieho protokolu.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou – a to dodatkom ku tejto zmluve.

10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, zmluvné strany s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho to potvrdzujú svojimi podpismi.

10.4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 04.08.2020.

Prílohy:
Rozpočet


Objednávateľ: 04.08.2020

TECHNOTOUR s.r.o.



Zhotoviteľ: 04.08.2020

Greško stav s.r.o.

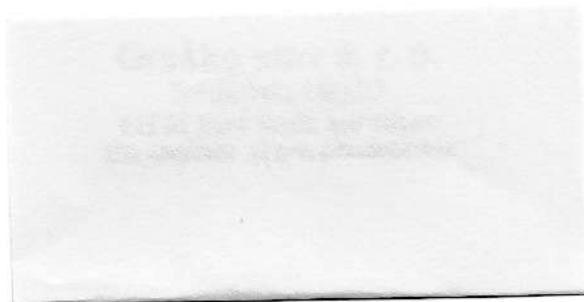

V Novom Meste nad Váhom dňa: 04.08.2020

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu kazetové podhľadky
Objekt: 1NP

Objednávateľ: Technotur s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Gono Dominik

Dátum: 23. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				203,13	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				196,80	0,000
1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m/pomocné posuvné lešenie	m2	30,000	6,56	196,80	0,000
99		Presun hmôt HSV				6,33	0,000
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,185	34,20	6,33	0,000
783		Nátery				78,48	0,012
3	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interiér stien dvojnásobný	m2	36,000	2,18	78,48	0,012
PSV		Práce a dodávky PSV				9 274,83	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				9 274,83	0,000
4	7631200R1	ozn.10N -SDK inštalačná predstena hr.225mm , obložená sdk (RB) na nosnom rošte z rofilov CW 50/pre vedenie potr. vody, UK, elektro (SKP m.č.112,113)	m2	18,000	80,00	1 440,00	0,000
5	763138280	Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton RL12-20/66 dvojurovnový krížový roštr-CD, bez min.izolácie (miestnosti: 1.03, 1.04)	m2	56,920	52,75	3 002,53	0,000
6	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela (miestnosti: 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24)	m2	158,150	29,85	4 720,78	0,000
7	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,481	44,95	111,52	0,000
Celkom						9 556,44	0,012

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu kazetové podhľady

Objekt: 2NP

Objednávateľ: Technotur s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Gono Dominik

Dátum: 23. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				203,13	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				196,80	0,000
1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m/pomocné posuvné lešenie	m2	30,000	6,56	196,80	0,000
99		Presun hmôt HSV				6,33	0,000
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,185	34,20	6,33	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				14 126,96	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				14 126,96	0,000
3	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela (miestnosti: 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23)	m2	321,770	29,85	9 604,83	0,000
4	763138280	Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton RL12-20/66 dvojurovnový križový roštR-CD, bez min.izolácie (miestosti: 2.01, 2.02)	m2	81,380	52,75	4 292,80	0,000
5	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,102	44,95	229,33	0,000
Celkom						14 330,09	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu kazetové podhľady

Objekt: 3NP

Objednávateľ: Technotur s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto: Stará Turá

Spracoval: Gono Dominik

Dátum: 23. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				203,13	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				196,80	0,000
1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m/pomocné posuvné lešenie	m2	30,000	6,56	196,80	0,000
99		Presun hmôt HSV				6,33	0,000
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,185	34,20	6,33	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				13 890,50	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				13 890,50	0,000
3	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela (miestnosti: 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23)	m2	292,560	29,85	8 732,92	0,000
4	763138280	Akustický podhľad SDK Rigips Rigiton, doska Rigiton RL12-20/66 dvojurovnový krížový roštR-CD, bez min.izolácie (miestnosti: 3.01, 3.02, 3.03, 3.12)	m2	93,210	52,75	4 916,83	0,000
5	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,356	44,95	240,75	0,000
Celkom						14 093,63	0,000

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu montáž obkladov a dlažieb

Objekt: 1.NP montáž obkladov, dlažieb, SDK kastlíky a predsteny

Objednávateľ: TECHNOTUR s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Viktor Bodrogi

Dátum: 22. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				6 642,08	6,720
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 219,95	6,718
1	006	Montáž streného debnenia a vyliatie betónom kanalizačnej šachty	ks	3,000	200,00	600,00	0,000
2	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	139,000	2,00	278,00	0,028
3	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	15,000	1,78	26,70	0,003
4	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	63,500	16,58	1 052,83	3,000
5	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	22,980	6,50	149,37	0,108
6	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	69,500	5,11	355,15	0,288
7	622460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	10,000	2,37	23,70	0,002
8	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	37,580	0,51	19,17	0,000
9	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	7,741	4,82	37,31	0,008
10	632450310	Cementová samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	m2	37,580	32,37	1 216,46	1,303
11	632450320	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	m2	38,000	64,77	2 461,26	1,977
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				153,33	0,002
12	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	37,580	4,08	153,33	0,002
99		Presun hmôt HSV				268,80	0,000
13	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	6,720	40,00	268,80	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				6 836,97	9,347
763		Konštrukcie - drevostavby				2 620,14	0,301
14	001	SDK kastlík KNAUF hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	ks	4,000	195,00	780,00	0,000
15	002	Zahadzovanie a vysprávky otvorov a drážok po ZTI a elektro prácach	kpl	1,000	670,00	670,00	0,000
16	003	Zahadzovanie, betonáž a vysprávky otvorov v podlahách a stropoch medzi poschodiami	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
17	763122111	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	24,000	36,42	874,08	0,295
18	763170010	Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2	ks	4,000	5,50	22,00	0,001
19	590160001700	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	4,000	21,39	85,56	0,006
20	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,301	127,92	38,50	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				1 747,07	2,369

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu montáž obkladov a dlažieb

Objekt: 2.NP montáž obkladov, dlažieb, SDK kastlíky a predsteny

Objednávateľ: TECHNOTUR s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Viktor Bodrogi

Dátum: 22. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						7 355,10	10,267
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						471,38	1,154
1	346244358.S	Obmurovka potrubí, ník, zamurovanie plôch plôch zaoblených z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm	m2	14,000	33,67	471,38	1,154
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						6 080,06	9,110
2	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	257,500	2,00	515,00	0,052
3	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	34,500	1,78	61,41	0,007
4	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	128,750	16,58	2 134,68	6,083
5	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	42,900	6,50	278,85	0,202
6	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	128,750	5,11	657,91	0,534
7	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,000	5,11	102,20	0,083
8	622460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	30,000	2,37	71,10	0,006
9	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	53,130	0,51	27,10	0,000
10	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	10,945	4,82	52,75	0,011
11	632450310	Cementová samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	m2	53,130	32,37	1 719,82	1,843
12	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	57,17	343,02	0,238
13	553310004700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L	ks	6,000	19,37	116,22	0,051
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						392,98	0,003
14	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	53,130	4,08	216,77	0,003
15	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	8,500	20,73	176,21	0,000
99 Presun hmôt HSV						410,68	0,000
16	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,267	40,00	410,68	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						10 887,72	15,374
763 Konštrukcie - drevostavby						4 025,03	0,529
17	001	SDK kastlík KNAUF hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	ks	8,000	195,00	1 560,00	0,000
18	002	Zahadzovanie a vysprávky otvorov a drážok po ZTI a elektro prácach	kpl	1,000	670,00	670,00	0,000
19	003	Zahadzovanie, betonáž a vysprávky otvorov v podlahách a stropoch medzi poschodiami	kpl	1,000	330,00	330,00	0,000
20	763122331	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm	m2	24,000	49,26	1 182,24	0,516

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	763170010	Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2	ks	8,000	5,50	44,00	0,002
22	590160001700	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	8,000	21,39	171,12	0,011
23	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,529	127,92	67,67	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 216,44 2,360

24	005	Obmurovanie sprchovej vaničky	ks	2,000	100,00	200,00	0,000
25	771571232	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	53,130	20,00	1 062,60	2,360
26	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,846	40,00	953,84	0,000

781 Obklady 4 462,00 12,456

27	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	223,100	20,00	4 462,00	12,456
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	--------

784 Maľby 184,25 0,028

28	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	69,000	0,54	37,26	0,015
29	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	60,000	0,54	32,40	0,013
30	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	128,750	0,89	114,59	0,000

Celkom 18 242,82 25,641

V cene NIE JE zahrnutá dodávka a montáž hliníkových obkladačích listů !!! Cena bude stanovená po skutkovom stave a zameraní

ROZPOČET

Stavba: Stará Turá - Konverzia školy na admin. budovu montáž obkladov a dlažieb

Objekt: 3.NP montáž obkladov, dlažieb, SDK kastlíky a predsteny

Objednávateľ: TECHNOTUR s.r.o.

Zhotoviteľ: Greško stav s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Viktor Bodrogi

Dátum: 22. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 498,60 9,496

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 077,44 2,639

1	346244358.S	Obmurovka potrubí, ník, zamurovanie plôch zaoblených z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm	m2	32,000	33,67	1 077,44	2,639
---	-------------	---	----	--------	-------	----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 707,62 6,855

2	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	189,000	2,00	378,00	0,038
3	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	25,150	1,78	44,77	0,005
4	612460245.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	94,500	16,58	1 566,81	4,465
5	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	31,500	6,50	204,75	0,149
6	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	94,500	5,11	482,90	0,392
7	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	40,000	5,11	204,40	0,166
8	622460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	25,000	2,37	59,25	0,005
9	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	38,600	0,51	19,69	0,000
10	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	7,952	4,82	38,33	0,008
11	632450310	Cementová samonivelizačná stierka triedy CT-C25-F5, hr. 20 mm	m2	38,600	32,37	1 249,48	1,339
12	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	57,17	343,02	0,238
13	553310004700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L	ks	6,000	19,37	116,22	0,051

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,70 0,002

14	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	38,600	4,08	157,49	0,002
15	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	8,500	20,73	176,21	0,000

99 Presun hmôt HSV 379,84 0,000

16	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	9,496	40,00	379,84	0,000
----	-------------	---	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 265,96 11,135

763 Konštrukcie - drevostavby 3 296,89 0,228

17	001	SDK kastlík KNAUF hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm	ks	8,000	195,00	1 560,00	0,000
18	002	Zahadzovanie a vysprávky otvorov a drážok po ZTI a elektro prácach	kpl	1,000	670,00	670,00	0,000
19	003	Zahadzovanie, betonáž a vysprávky otvorov v podlahách a stropoch medzi poschodiami	kpl	1,000	330,00	330,00	0,000
20	763122331	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB hr. 12,5 mm	m2	10,000	49,26	492,60	0,215

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	763170010	Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m ²	ks	8,000	5,50	44,00	0,002
22	590160001700	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	8,000	21,39	171,12	0,011
23	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,228	127,92	29,17	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 560,80 1,757

24	005	Obmurovanie sprchovej vaničky	sk	2,000	100,00	200,00	0,000
25	771411008	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600x80 mm	m	11,760	5,00	58,80	0,042
26	771571232	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	m ²	38,600	20,00	772,00	1,715
27	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,250	40,00	530,00	0,000

781 Obklady 3 270,00 9,128

28	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m ²	163,500	20,00	3 270,00	9,128
----	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	-------

784 Maľby 138,27 0,022

29	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m ²	50,300	0,54	27,16	0,011
30	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m ²	50,000	0,54	27,00	0,011
31	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m ²	94,500	0,89	84,11	0,000

Celkom 14 764,56 20,631

V cene NIE JE zahrnutá dodávka a montáž hliníkových obkladačích líšt !!! Cena bude stanovená po skutkovom stave a zameraní